

Zehnder Roda Duo

Warmwasserbetrieb

Produktdatenblatt

always the best climate



Zehnder Roda Duo verbindet schlichtes, modernes Design mit Benutzerfreundlichkeit. So setzen die seitlich offenen Rohrpakete aus jeweils zwei Horizontalrohren nicht nur ein Design-Statement, sondern ermöglichen auch ein bequemes Aufhängen durch seitliches Einschieben der Handtücher. Der Design-Heizkörper ist sowohl im Warmwasser- als auch im Elektrobetrieb erhältlich. Im Warmwasserbetrieb kann Zehnder Roda Duo wahlweise als rechte oder linke Ausführung montiert werden. Dadurch ist er vielseitig und flexibel in jeder Raumsituation einsetzbar. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte erhältlich.


Besondere Vorteile im Warmwasser-Betrieb

- Einfache und bedarfsgerechte Installation durch wahlweise Montage als rechte oder linke Ausführung

Vorteile

- Moderne Optik durch asymmetrisch angeordnete Flachrohre
- Einheitliches Design durch Wandkonsolen und optionales Zubehör im Farbton des Heizkörpers
- Seitlich offene Rohranordnung ermöglicht bequemes Aufhängen und seitliches Einschieben von Handtüchern

Modellübersicht

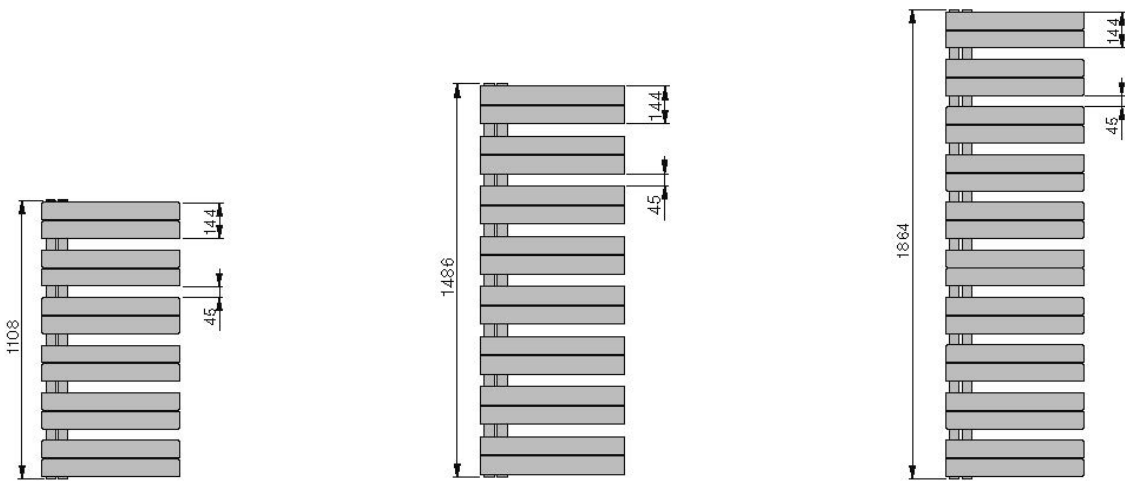

Vorderansicht
ROI-120-060

Vorderansicht
ROI-150-060

Vorderansicht
ROI-180-060

Ausführung lackiert

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
			Watt	Watt	Watt	Watt
ROI-120-060	1108	550	525	374	229	275
ROI-150-060	1486	550	686	488	298	358
ROI-180-060	1864	550	837	593	361	434

H = Bauhöhe, L = Baulänge
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

